

KARTA KATALOGOWA

Agregat – UNT 2178GK



Model agregatu: **UNT 2178GK**

Producent: **EMBRACO**

Czynnik chłodniczy: **R404a/R507**

Zastosowanie: **LBP od -40 do -10 [°C]** (niskotemperaturowe)

Zasilanie: **220-240 [V]**

Typ silnika: **CSIR** (Kondensator startowy, praca indukcyjna)

Rodzaj rozruchu: **HST** (Wysoki moment rozruchu, praca z zaw. rozpr. lub kapilarą)

Prąd rozruchu: **25[A]**

Pojemność cylindra sprężarki: **17,4 [cm³]**

Pojemność zbiornika: **1,2 [l]**

Rozmiar przyłącza ssawnego: **3/8 [cal]**

Rozmiar przyłącza tłocznego: **1/4 [cal]**

Średnica wentylatora na skraplaczu: **1x254 [mm]**

Przepływ powietrza przez skraplacz: **460 [m³/h]**

Waga netto: **27,5 [kg]**

Tabela wydajności chłodniczej:

Temperatura skraplania: **32 [°C]**

Temp. Odparowania [°C]	Wydajność [W]
-40	334
-35	453
-30	587
-25	735
-20	897
-15	1073
-10	1263

Według normy EN13215

FHU BRASNER S.C.

Sulechów 93, 32-010 Kocmyrzów

NIP: 682-170-97-25

mail: brasner@brasner.pl

www.brasner.pl

KART KATALOGOWA





Agregat – UNT 2178GK

Wymiary agregatu:

A – 476 [mm]

B – 340 [mm]

C – 296 [mm]

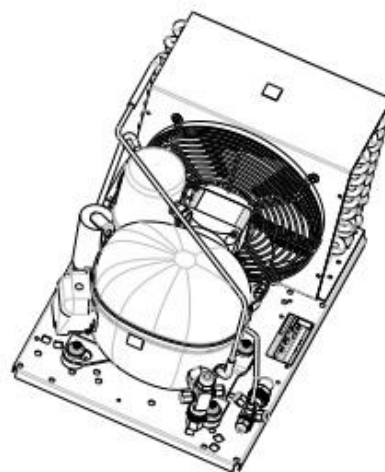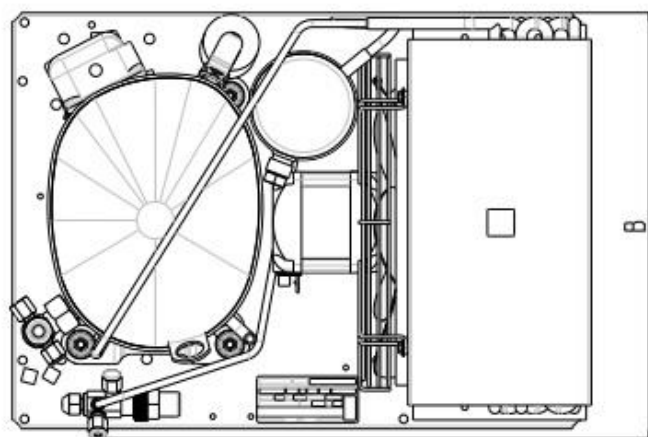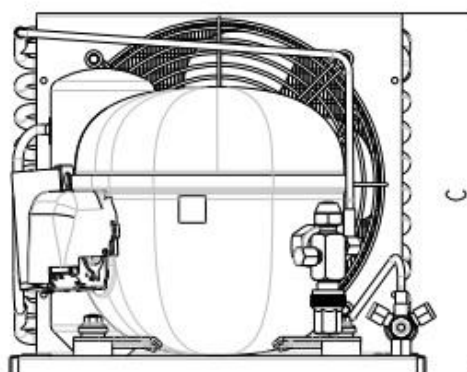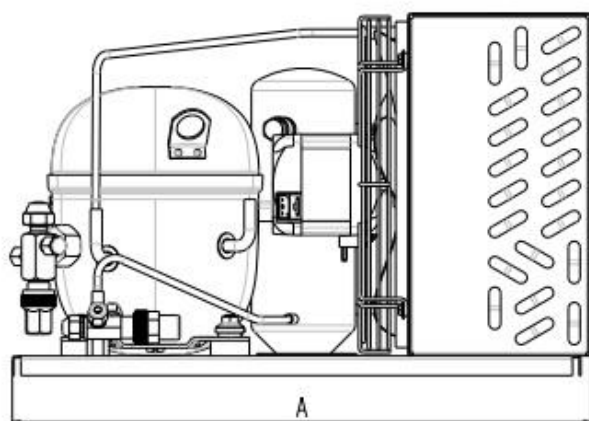

FHU BRASNER S.C.
Sulechów 93, 32-010 Kocmyrzów
NIP: 682-170-97-25
mail: brasner@brasner.pl
www.brasner.pl