
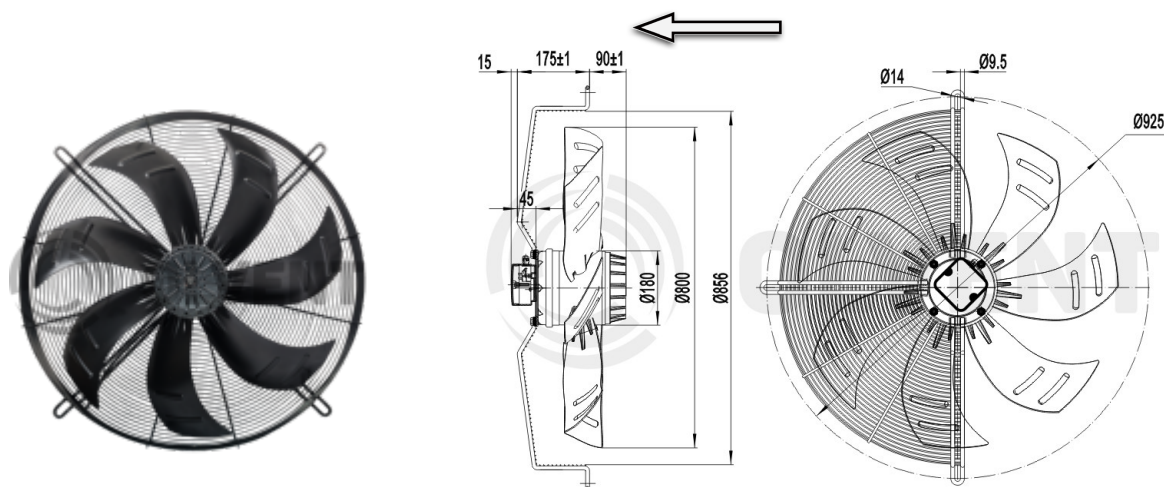
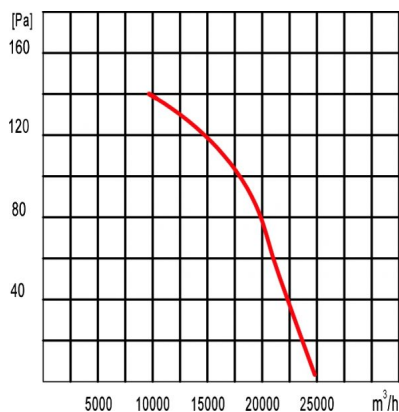


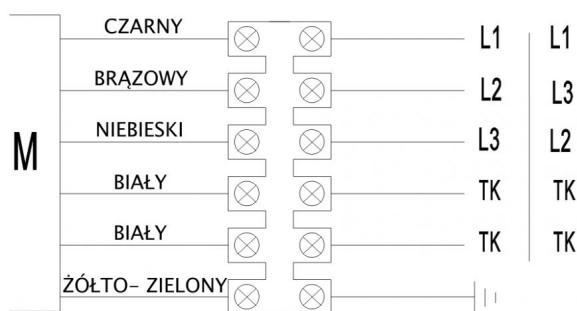

Średnica:	mm	800
Napięcie:	V	400
Częstotliwość:	Hz	50
Przepływ powietrza:	m ³ /h	25000
Obroty:	min ⁻¹	900
Pobór mocy:	W	1850
Pobór prądu:	A	3,7
Poziom hałasu:	dB(A)	80
Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne:	°C	150±5
Stopień ochrony:	IP	54
Zgodność z dyrektywą ERP 2015:		Tak
Sprawność ogólna:	η _{stat} A%	35,3
Współczynnik sprawności:		40,3
Waga netto:	kg	35,6
Waga brutto:	kg	39,5
Wymiary transportowe:	cm	88 x 88 x 31


SCHEMAT ELEKTRYCZNY SILNIKA TRÓJ-FAZOWEGO


Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.